

collection

■ P.V.C.

fenêtres

portes

accessoires



>> **allard**[®]Pro
menuiseries

& VOUS



■ AU CŒUR DE LA STRUCTURE	4
■ PACK Secury.5*	5
■ NOS FENÊTRES	
■ Types de pose et types d'ouverture	6
■ Vitrages	8
■ Couleurs et matières	10
■ Touches déco	12
■ Accessoires	14
■ VOLETS ROULANTS	15
■ LES PORTES	16
■ CRÉDIT D'IMPÔTS	18
■ LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	19



& expérience & savoir faire



La garantie de fabrication **allard[®]Pro** menuiseries

Menuisiers depuis plus de 40 ans, nous mettons aujourd'hui notre savoir-faire au service des professionnels.

Notre fabrication, intégralement gérée dans nos ateliers sur une surface de 4600 m² vous garantit un suivi et une qualité de production constante.

Une politique d'investissements permanents nous permet de bénéficier d'un outil productif performant entièrement informatisé, gage de précision et de réactivité.

Certifiées NFCST Bat, nos menuiseries subissent en permanence les tests les plus contraignants sur notre centrale d'essais, vous assurant des produits fiables et robustes aux finitions exemplaires.

Responsables et passionnés, les femmes et les hommes d'**Allard Pro** œuvrent chaque jour avec une volonté permanente de vous satisfaire.

L'équipe Allard

Zoom

tech.5[®] Les fenêtres de la tranquillité

- + de performances
- + de confort
- + de sécurité
- + d'économies
- + de déco

Le tracé en légère courbe lui confère une **douceur** et une **chaleur** aussi agréable à l'œil qu'au toucher. Les moindres détails ont été étudiés dans un souci de finitions élégantes et d'harmonie parfaite avec tous les styles.

Le profil **70 mm à 5 chambres** fait de **tech.5[®]** une menuiserie performante thermiquement et phoniquement tout en bénéficiant de profils plus fins, plus légers et plus discrets.

Au cœur de la structure

> Nos différents TYPES DE PROFIL

Profil rénovation


Profilé 70 mm à 5 chambres
dormant et ouvrant



Double joint TPE
Zone sèche = Quincaillerie
protégée de la corrosion

Profil neuf

- 1 - Joints de vitrage non débordant
- 2 - Parclose moulurée
- 3 - Ouvrant avec grain d'orge
- 4 - Renfort ouvrant (facultatif)
- 5 - Double vitrage
4+16 WE ARGON + 4 FE
intercalaire noir Ug.1.1
- 6 - Jet d'eau
- 7 - Joints à frappe
- 8 - Renfort dormant
(suivant avis technique)
- 9 - Dormant

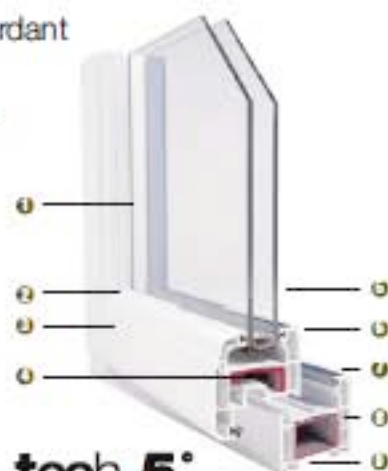

tech.5[®]

Également de série : Battement étroit mouluré, poignée centrée, fiches à vis invisibles, ferrure Maco, sortie de tringle, ferrages symétriques sur OB



Dormant
système
monobloc
pour pose
en neuf

PVC SANS
PLOMB



CEKAL
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

CSTB
le futur en construction

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE

GARANTIE
15
ANS

MATIÈRE
PREMIÈRE
NON RECYCLÉE

Pack **Secury.5**®



+ confortable + de sécurité

Soucieux de votre sécurité, **Allard Pro** vous propose le pack **Secury.5**® destiné à assurer la protection de vos biens.

> La poignée **SÉCUSTIK**

Elle est dotée d'un **mécanisme de verrouillage intégré autobloquant** qui s'endosse lorsque la poignée est actionnée. **Véritable retardateur à l'effraction**, la poignée Sécustik® produit un cliquetis de précision audible et empêche toute manipulation de l'extérieur sur la crémone de la fenêtre.

Cette poignée remplit les exigences du Label AHS RAL-RG 607/13.

> Une technologie **DE POINTE**

- 1 - Crémones avec renvoi d'angle
- 2 - Système AFM pour éviter les fausses manœuvres
- 3 - Ferrure avec galets champignons anti dégonflage
- 4 - Gâches de sécurité

> Les vitrages sont solidement fixés grâce aux feuillures de 20 mm de haut.

les + **Secury.5**®

- Un verrouillage sûr
- Une grande simplicité d'utilisation
- Une manœuvre confortable
- Pas de montages supplémentaires, les pièces sont assemblées d'origine sur vos fenêtres



nos fenêtres



Le respect de votre habitation

Quels que soient le caractère de votre maison et votre style de vie, toutes nos fenêtres s'adaptent à toutes les contraintes techniques.

> Nos différents TYPES DE POSE



Dormant pour
fenêtre standard



Dormant pour pose
en rénovation



Dormant
système monobloc
pour pose en neuf

> Nos différents TYPES D'OUVERTURE



1



2



3



4



5



6



7

- 1 · Fenêtre coulissante
- 2 · Fenêtre à soufflet
- 3 · Oscillo-battant sur allège et imposte cintrée
- 4 · Ouvrant à la française avec allège
- 5 · Fenêtre oscillo-battante
- 6 · Vantail à la française
- 7 · Fenêtres cintrées ouverture à la française 2 et 3 vantaux



nos fenêtres

S'adapter à votre idée du confort

Le choix du vitrage se fait en fonction de l'environnement, mais également en fonction des projets : chambre, salle de bain, ... Le double vitrage, régulateur thermique, favorise le rayonnement solaire qui reste une source de lumière et de chaleur.

L'épaisseur d'un double vitrage s'exprime en 3 chiffres, par ex. : 4 / 16 / 4

- Le premier chiffre correspond à l'épaisseur du vitrage externe
- Le second correspond à l'épaisseur de la lame d'air emprisonnée
- Le troisième à l'épaisseur du vitrage interne

Vitrage confort total
4/16/4 ITR¹¹ + ARGON

Isolation thermique :
Coef. Ug : 1,1

Isolation phonique : AC1

Double vitrage acoustique renforcée
10/10/4 ITR¹¹ : 24 mm

Isolation thermique :
Coef. Ug : 1,8

Isolation phonique : AC2

Double vitrage thermique renforcée
10/16/4 ITR¹¹ : 30 mm

Isolation thermique :
Coef. Ug : 1,1

Isolation phonique : AC1

Feuilleté, avec retardateur d'effraction
4/12/44,2 ITR¹¹ sécurité

Isolation thermique :
Coef. Ug : 1,6

Isolation phonique : AC1

Protection complète :
seul bris de glace, vitres collées avec une résine spéciale

Vitrage acoustique renforcée
10/12/42,2 ITR¹¹

Isolation thermique :
Coef. Ug : 1,6

Isolation phonique : AC3


➤ De série, toutes nos menuiseries sont équipées de double vitrage **4+16 WE ARGON + 4FE**

- lame d'air 16 mm
- intercalaire Warm-edge
- remplissage gaz argon
- vitrage 4 mm clair
- faible émissivité

Tableau des performances

Composition	Coefficient Ug		Indice acoustique vitrage
	ITR	+ARGON	
vitrages			
4/16/4	1,4	1,1	30 db
10/16/4	1,4	1,1	34 db
4/12/44,2	1,6	1,3	34 db
10/12/44,2 Silence	1,6	1,3	43 db
Warm-edge 4/16/4		1,1	30 db

Vitrage de série à isolation thermique renforcée

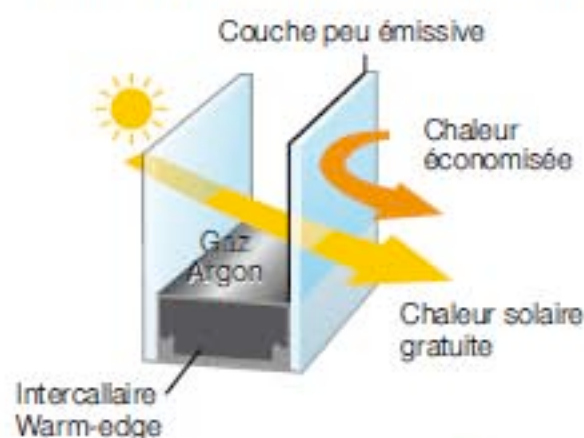

¹¹ ITR : Isolation thermique renforcée. ¹² Selon la loi de France 2009.

Tous nos vitrages bénéficient de la certification





tech.5°

> Coefficient Uw
1,4W/m².K donnant
droit au crédit
d'impôts⁽²⁾

Qualités thermiques
& phoniques

nos fenêtres

jeux de couleurs effets de matières

Entre matières et couleurs, les gammes de fenêtre **au.ard**Pro sauront vous satisfaire. En alliant confort, sécurité et design, plus besoin de choisir ! Faites place à vos envies.



Avec 30 couleurs et 3 structures Deuctone® process color est la plus grande collection du marché.

Nous vous proposons aussi une technologie et un savoir-faire qui vous garantissent une qualité de finition et une durabilité hors pair. Toutes nos teintes sont disponibles sur une face (extérieure ou intérieure) et sur deux faces.

Chaque couleur de la gamme **a subi une série de tests de qualité** et a obtenu tous les agréments techniques qui vous permettent d'être sûr d'elle. Un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultraviolets.

laqueage Décoroc®		dt 003 (RAL 9016)
		dt 018 (RAL 1013)
		dt 078 (RAL 1015)
		dt 912 (RAL 0608005)
		dt 914 (RAL 0606020)
		dt 909 (RAL 0656010)
		dt 910 (RAL 7023)
		dt 915 (RAL 2105010)
		dt 070 (RAL 7042)
		dt 904 (RAL 7033)
		dt 901 (RAL 7031)
		dt 072 (RAL 7016)
		dt 903 (RAL 5010)
		dt 902 (RAL 5008)
		dt 079 (RAL 5011)
		dt 006 (RAL 6009)
		dt 008 (RAL 8022)
		dt 076 (RAL 3005)
		dt 908 (RAL 9006) métal
		dt 911 (RAL 9007) métal
filmés bois : bois naturel et bois peint		dt 110
		dt 154
		dt 021
		dt 111
		dt 079
		dt 006
		dt 025
		dt 008
		dt 114
		dt 019 (RAL 9010)
		dt 096 (RAL 9001)
		dt 004 (RAL 7001)
teintes masse		dt 072 (RAL 7016)
		dt 003 (RAL 9016)
		dt 015 (RAL 1015)
		dt 007 (RAL 7035)



nos fenêtres

touches déco


Un large choix de petits bois et de vitrages peuvent être intégrés ou rapportés à vos fenêtres.



• Chinchilla



• Imprimé 200

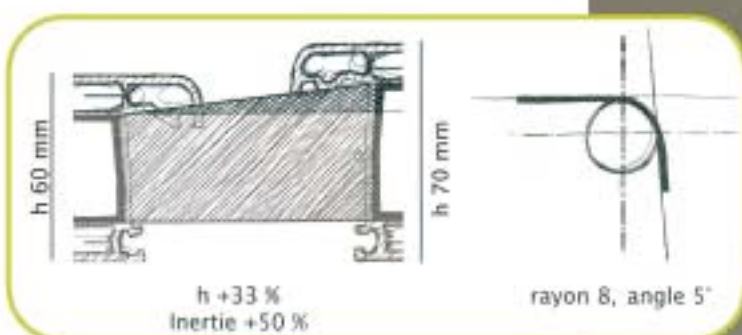

• Élegance et discrétion, un nouveau design




• Cathédrale



• Delta



• Gouttes d'eau

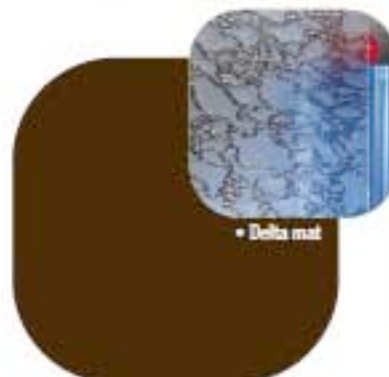

• Delta mat





• Ton chêne doré 2 faces,
26 x 8 mm
Existe en d'autres teintes



• Niagan



• Laiton avec croisillons,
10 x 8 mm
Existe en blanc et plomb



• Effet cristal
"Riet de Versailles"



• Blanc avec croisillons
10 x 8 mm



• Laiton sans croisillons
Existe en blanc et plomb



• Blanc 26 x 8 mm
Existe en 18 x 8 mm

nos accessoires

> Cache-paumelles, poignées centrées décoratives et crémones en applique



• Atlanta F9



• Atlanta
laiton poli F71



• Secu100
+ Secustik F9016



• Secu100
+ Secustik F9



• Atlanta F9



• Atlanta F9016



• Atlanta saillie
réduite F77r



• Atlanta F77r



• Heurtoir F71 et Pommeau F71



• Cache-paumelles



> Pour une présentation plus complète des gammes :

- Fer patiné
- Laiton
- Blanc
- Blanc laiton



Volets roulants

Respirez c'est
BUBENDORFF

En partenariat avec **Bubendorff**, **allard**^{maître de l'habitat} Pro vous propose toute une gamme de volets pour accompagner vos fenêtres.

Premier fabricant français, cette société maîtrise les technologies les plus pointues qui permettent une garantie et une qualité irréprochable à vos volets.

rendre votre quotidien
+ simple + confortable



Plusieurs commandes sont à votre disposition :

• Commande **individuelle** par émetteur radio :
chacun des volets est actionné par son émetteur

• Commande **centralisée** :
un des émetteurs peut être dédié à la
fermeture générale.

Un inverseur est installé à un endroit choisi et
permet l'ouverture et la fermeture de tous les volets.

Consultez nous pour toute adaptation technique.

les + Bubendorff

- Tablier PVC ou alu, plusieurs coloris disponibles
- Une grande simplicité d'utilisation
- Des commandes sécurisées
- Des volets sur mesure
- Une certification NF et ISO
- Garantie de 7 ans sur tous nos produits



> Les Portes

Découvrez notre collection et choisissez selon vos goûts et besoins. Tendances **P.V.C.**, **aluminium**, ou le traditionnel **bois**, c'est à vous de choisir. À vous de sélectionner votre porte avec nos différents vitrages et une gamme d'accessoires qui apporteront une touche personnelle à votre maison.



• Athena 8



• Athena 9 - vitrage V8



• Celia 6 - vitrage V1



• Corsa 25



• Corsa 26 L - vitrage V62



• Eva 15 - vitrage V24,1



• Eva 13 - vitrage V23



• Roma 1



• IM 2 x 206 - RAL acide



• MY 80710/K - Matilda PVC blanc
delta mat + pbi blanc 33.2



• S072250 - Compta sable



• Granada plaxé chêne



• Granada 17S - vitrage V2



• LRP 366 - Inox - Vitrage River



• Tina - FUPT50410/K - Chêne doré :
delta clair + pbi laiton 33.2



• Tina - MY50410 - déco D640A



• Tina - PVC blanc
et chinchilla clair 33.2



• Sofia - PVC blanc : delta mat 33.2



• Château - T02510 - Ton chêne
renolît : V705

➤ Pour le **NEUF**
et pour la
RÉNOVATION

- Seuil ALU hauteur réduite (20mm)
- Crémone Automatique 5 points de fermeture
- Paumelle réglable en 3 dimensions
- Jet d'eau

DISPONIBLE EN STANDARD ET SUR MESURE

Tout sur le crédit d'impôts



> Quelles sont les conditions LIÉES AU LOGEMENT ?

- Le logement doit être la résidence principale et être achevé depuis plus de deux ans.

> Comment en BÉNÉFICIER ?

- Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut que les travaux soient éligibles au taux de TVA de 5,5% et que les produits et la pose figurent sur la même facture.
- La pose doit avoir été effectuée entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2010
- Il faut justifier du pouvoir isolant des produits achetés (selon attestation du fabricant).
- Indiquer sur sa déclaration d'impôts le montant des produits donnant droit à la déduction.

> Quels MONTANTS ?

Le montant pris en compte est de 15% du prix d'achat TTC des seuls produits concernés (ou de 40% si le logement a été achevé avant le 01/01/1977 et que les produits sont installés dans les deux ans suivants l'acquisition) dans la limite des plafonds suivants :

- **8 000 €** de dépense ouvrant droit au crédit d'impôts **pour une personne seule**
- **16 000 €** de dépense ouvrant droit au crédit d'impôts **pour un couple**
- Ces plafonds sont majorés de 400 € par personne à charge.
- Ces majorations sont réduites de moitié en cas de résidence alternée d'un enfant au domicile de chacun des parents divorcés ou séparés.

FENÊTRES **tech.5**

**Éligible
au crédit
d'impôts**

Voir conditions chez votre revendeur

N'oubliez pas que des aides vous sont proposées dans le cadre de la rénovation.

- www.legifrance.gouv.fr
- www.impots.gouv.fr (crédit d'impôts)
- www.anah.fr (subventions attribuées sous certaines conditions)
- www.ademe.fr (autres aides financières)
- www.astria.com
- www.edf.fr et www.gazdefrance.fr (si vous percevez les allocations familiales, prêts des fournisseurs d'énergie).

Avec **tech.5**®, Rénovez vos menuiseries, faites des économies d'énergie

Une étude de l'**UFME** (Union des fabricants de menuiseries extérieures), intitulée "STOP AU GASPILLAGE", a mis en lumière l'importance des menuiseries dans le calcul de la performance énergétique d'un logement.

Le bâtiment est responsable de 21% des émissions de CO₂ et de 43% de la consommation d'énergie finale.

En France, de nos jours, le nombre de logements est estimé à plus de 31 millions dont 61% ont été construits avant 1975 (avant les premières réglementations thermiques) avec des fenêtres en simple vitrage.

Le chauffage représente la majeure partie de ces émissions de CO₂ et près des deux tiers de ces consommations d'énergie.

Donc, il est urgent et nécessaire d'agir afin de réduire les émissions françaises de CO₂ dans les prochaines années.

**Une première solution :
installer des fenêtres répondant au critère exigeant de la performance thermique élevée.**

Dans la pratique, la performance thermique d'une fenêtre se calcule en fonction du coefficient Uw.

Uw de quoi s'agit-il ?

C'est le coefficient de transmission surfacique U, exprimé en W/m².K. Il caractérise les pertes thermiques par m² (ces pertes étant proportionnelles à l'écart de température).

Il mesure les pertes thermiques traversant la fenêtre et donc augmentant votre consommation de chauffage l'hiver et ne garantissant pas la fraîcheur de votre intérieur l'été.

Plus le Uw est faible, plus la performance de la fenêtre est élevée, plus les pertes thermiques sont faibles.

Quelles économies pouvez-vous faire ?

En rénover vos anciennes fenêtres en simple vitrage par un double vitrage, vous arriverez très facilement à des performances thermiques élevées, d'où une économie en termes de chauffage et d'émission de CO₂.

Les directives 2010 du gouvernement pour l'obtention du crédit d'impôts imposent un coefficient $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2.K$ pour les fenêtres PVC.



tech.5®, quelle que soit la couleur, répond parfaitement à ces exigences thermiques. C'est une fenêtre PVC performante, dont le coefficient thermique $U_w \leq 1,4$, puisqu'il peut, selon le vitrage, atteindre $1,1 \text{ W/m}^2.K$.

Ainsi, avec **tech.5**®, vous réduisez considérablement vos factures de chauffage, et vous participez activement à la préservation de l'environnement par la réduction des émissions de gaz CO₂ dans l'atmosphère.



La fenêtre **tech.5**® est éligible au crédit d'impôts 2010. Renseignez vous des conditions auprès de votre installateur.

nos Garanties

- Un **grand choix** de coloris et d'accessoires
- Une grande simplicité d'utilisation
- Des commandes sécurisées
- Une certification NF, ISO et NFCST Bat
- Un stock permanent pour une grande réactivité
- Une fabrication sur mesure
- Des délais adaptés à vos besoins

allard[®]Pro
menuiserie

www.allard-pro.com

